



DRAHTSEILHALTER UND SEILABHÄNGUNGEN




Carl Stahl TECHNOCABLES - Ihr Garant für Qualität, Service & Leistung

Die Carl Stahl TECHNOCABLES GmbH, Mitglied der Carl Stahl Gruppe, ist auf dem Gebiet der technischen Seile und Litzen seit Jahrzehnten tätig und zählt heute zu den Marktführern in diesem Bereich.

Als deutsches Traditionsunternehmen legen wir höchsten Wert auf Qualität. Durch unser langjähriges Know-how im Bereich der Seiltechnik sind wir ständig bestrebt, in den unterschiedlichsten Industrieanwendungen neue Lösungen zu entwickeln.

Für Anwender aus den Bereichen Deckensegel, Leuchten, Fallsicherungen, Akustikelemente, Innenausbau usw. entwickeln, produzieren und liefern wir Abhängesysteme und deren Zubehör. Das Carl Stahl TECHNOCABLES Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

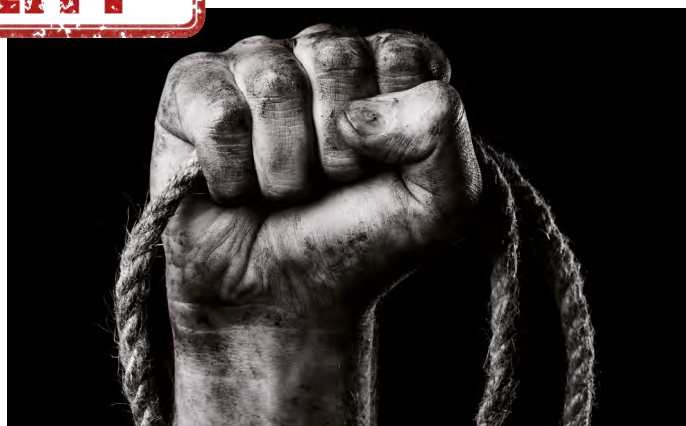



DRAHTSEILHALTER für Seil-Ø 1,0 mm – 1,8 mm

- Stufenlose Verstellung
- Werkzeuglose Montage
- Zeitsparende Installation



ABHÄNGESEILE

- Viele Standardlängen & Durchmesser auf Lager
- Selbstverständlich fertigen wir Seile auch individuell nach Ihren Wünschen.



KOMPLETTSETS

- Abhängesets werden ganz individuell an Ihre Anforderungen angepasst!



Innengewinde seitlicher Seilausgang

Durchmesser: 10 mm
Länge: 33 mm
Gewindetiefe: 7 mm

Bestell-Nr.:

M6 = SL000151
M5 = SL000153
M4 = SL000154



Außengewinde seitlicher Seilausgang

Durchmesser: 10 mm
Länge: 41 mm
Gewindelänge: 8 mm

Bestell-Nr.:

M6 = SL000155
M5 = SL000156



Außengewinde Seildurchgang

Durchmesser: 10 mm
Länge: 28 mm
Gewindelänge: 8 mm

Bestell-Nr.:

M6 = SL000161
M5 = SL000162



LOOP Zur schnellen Herstellung einer Seilschleufe

Breite: 20 mm
Länge: 20 mm

Bestell-Nr.:

SL000167

mit Sicherungsmutter



Bestell-Nr.:

M6 = SL000177*
M5 = SL000178*
M4 = SL000179*

mit Sicherungsmutter



Bestell-Nr.:

M6 = SL000180*
M5 = SL000181*

mit Sicherungsmutter



Bestell-Nr.:

M6 = SL000182*
M5 = SL000183*

mit Sicherungsmutter



Bestell-Nr.:

SL000187*

HINWEISE

Alle Drahtseilhalter sind, wenn nicht anders angegeben, annähernd in Originalgröße dargestellt.

Alle unsere Drahtseilhalter sind aus **Messing** und **hochglanzvernickelt**.

Andere Oberflächen sind, abhängig von der Stückzahl, möglich.

Alle unsere Drahtseilhalter sind **TÜV-Süd** zertifiziert.

PASSENDE KOPPELTEILE FÜR UNSERE SEILHALTER MIT M6 – AUßENGEWINDE



Karabiner-Haken Seildurchgang Aushängesicherung

Öffnung: 7 mm
Länge: 28 mm

Bestell-Nr.:
SL000172



Ringöse Seildurchgang

Ø-Ring außen: 24 mm
Ø-Ring innen: 14 mm
Länge: 28 mm

Bestell-Nr.:
SL000173



3-Seil-Verzweigung Seildurchgang Passende Seile Seite 11

Durchmesser: 14 mm
Länge: 16 mm

Bestell-Nr.:
SL000158



4-Seil-Verzweigung Seildurchgang Passende Seile Seite 11

Durchmesser: 14 mm
Länge: 16 mm

Bestell-Nr.:
SL000157

mit Sicherungsmutter



Bestell-Nr.: SL000193*



Stromschienen Cliphalter Seilausgang

Nutbreite: 1 mm
mögliche Blechstärke: 1 mm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 17 mm

Bestell-Nr.:
SL000192



Befestigungsclip für NORDIC-Stromschiene

Bohrung: 10 mm
Breite: 28 mm
Höhe: 10 mm
Länge: 30 mm

Bestell-Nr.:
SN000115



Haken Seildurchgang Aushängesicherung

Durchmesser: 10,8 mm
Länge: 48,8 mm

Bestell-Nr.: SL000121



Beachten Sie die Tabelle Arbeitslast auf Seite 9



Schwenkkopf Außengewinde seitlicher Seilaustrag

Schwenkbar um 180°
Durchmesser: 10 mm
Länge: 46 mm
Gewindelänge: 8 mm

Bestell-Nr.:
M6 = SL000168
M5 = SL000169



Schwenkkopf Innengewinde seitlicher Seilaustrag

Schwenkbar um 180°
Durchmesser: 10 mm
Länge: 44 mm
Gewindetiefe: 7 mm

Bestell-Nr.:
M6 = SL000170
M5 = SL000171



Y-Seilhalter, Schlitz seitlicher Seilaustrag, mit Schlitz und Rändelschraube

Durchmesser: 10 mm
Länge: 37 mm

Bestell-Nr.:
SL000163




Y-Seilhalter, Bohrung seitlicher Seilaustrag, mit Bohrung und Rändelschraube

Durchmesser: 10 mm
Länge: 37 mm


Bestell-Nr.:
SL000164

mit Sicherungsmutter

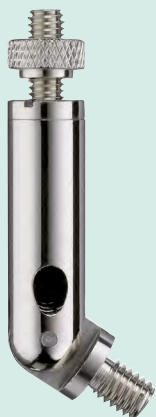

Bestell-Nr.:
M6 = SL000188*
M5 = SL000189*

mit Sicherungsmutter

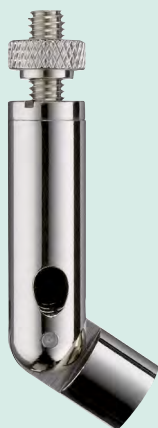

Bestell-Nr.:
M6 = SL000190*
M5 = SL000191*

mit Sicherungsmutter



Bestell-Nr.:
SL000184*

mit Sicherungsmutter



Bestell-Nr.:
SL000185*



Deckenhalter M13x1 Innengewinde

Bohrung im Boden: Ø 7 mm
 Bunddurchmesser: 20 mm
 Ø-Hülse: 16 mm
 Länge: 22 mm

Bestell-Nr.:
 SL000175



Deckenhalter M12x1 Innengewinde mit Schlitz 2,5 mm

Bohrung im Boden: Ø 5 mm
 Bunddurchmesser: 18 mm
 Ø-Hülse: 14 mm
 Länge: 29 mm

Bestell-Nr.:
 SL000166



Deckenhalter M10x1 Innengewinde

Gewinde im Boden: M6
 Bunddurchmesser: 16 mm
 Ø-Hülse: 12 mm
 Länge: 18 mm

Bestell-Nr.:
 SL000159



Drahtseilaufnahme M13x1 Außengewinde mit Seildurchgang

Für Schlüsselweite: 14
 Bunddurchmesser: 16 mm
 Länge: 14 mm

Bestell-Nr.:
 SL000176



Versenkbar M12x1 Außengewinde mit Seildurchgang

Bunddurchmesser: 14 mm
 Länge: 18 mm

Bestell-Nr.:
 SL000165



Drahtseilaufnahme M10x1 Außengewinde mit Seildurchgang

Bunddurchmesser: 12 mm
 Länge: 13 mm

Bestell-Nr.:
 SL000160



Drahtseilaufnahme M13x1

Schwenkbar 180° für schräge Decken
 Kopfdurchmesser: 16 mm
 Länge: 19 mm

Bestell-Nr.:
 SL000174

mit Sicherungsmutter



Bestell-Nr.:
 SL000186*

Ihr Seilhalter ist nicht dabei?

Nehmen sie Kontakt mit uns auf!

Abhängig von Projekt und Stückzahl
entwickeln wir mit ihnen gemeinsam
ihren Seilhalter.

+49 (0) 7162 9443-0

+49 (0) 7162 9443-001

technocables@cstechnocables.com w

www.carlstahl-technocables.de

Selbstverständlich TÜV zertifiziert!



Selbstverständlich sind alle Seilhalter von Carl Stahl Technocables vom TÜV zertifiziert.

ZERTIFIKAT
◆ CERTIFICATE
◆ 認 證 證 書
◆ СЕРТИФИКАТ
◆ CERTIFICADO
◆ CERTIFICAT

A1 / 07-17


Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 18 05 72400 001

Zertifikatsinhaber: Carl Stahl Technocables GmbH
Tobelstr. 2
73079 Sülßen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:




Produkt: Drahtseilhalter
Befestigungs- und Anbauteile


Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-713122347-001

Gültig bis: 2023-05-23

Datum, 2018-05-25
Seite 1 von 9


(Armin Saurer)



TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany


TÜV®

DRAHTSEILHALTER / ABHÄNGESEILE

Montage Drahtseilhalter

- Seil am Druckknopf einführen
- Seil zur gewünschten Position schieben. Automatische Arretierung durch leichten Zug mit der Hand.
- Sperrung aufheben durch eindrücken des Druckknopfes
Drahtseilhalter dadurch frei auf dem Seil verschiebbar.

Download ausführliche Bedienungsanleitung unter:
<https://www.carlstahl-technocables.de/downloads.html>

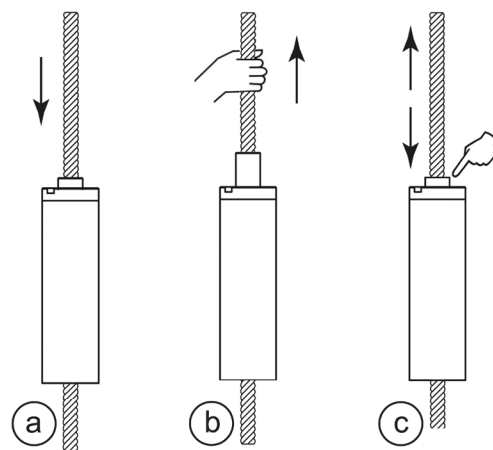

Spezifikationen Standard – Abhängeseile

Nennfestigkeit = 1570 N/mm² (Edelstahl) & 2400 N/mm² (Stahl verzinkt)
Material = Edelstahl oder Stahl verzinkt
Konstruktion = 6x7- WSC
Endterminal = Zinkdruckguss oder aufgepresst aus Messing, Edelstahl oder Stahl verzinkt
Offenes Seilende = Thermisch verschweißt

Abhängeseile dürfen nicht geölt oder gefettet werden! Für Seile mit anderer Spezifikation übernehmen wir keine Gewährleistung.

Arbeitslasten, Seiltypen und Seil-Durchmesser

Seil – Ø (mm)	Ø 1,00	Ø 1,20	Ø 1,50	Ø 1,80
Stahl verzinkt, 6x7-WSC	SE000491	SE000492	SE000494	SE000496
Maximale Arbeitslast (kg)	10 kg	15 kg	22 kg	28,5 kg
Edelstahl-Seil, 1.4401 (AISI 316), 6x7-WSC	SE000497	SE000498	SE000499	SE000500
Maximale Arbeitslast (kg)	7 kg	10 kg	19 kg	24 kg

Arbeitslasten, Seiltypen und Seil-Durchmesser für den Drahtseilhalter SL000121

Seil – Ø (mm)	Ø 1,00	Ø 1,20	Ø 1,50	Ø 1,80
Stahl verzinkt, 6x7-WSC	-	SE000492	SE000494	SE000496
Maximale Arbeitslast (kg)	-	13 kg	17 kg	26,5 kg

Arbeitslasten Seilhalter sind mit einem Sicherheitsfaktor von 5:1 angegeben!


Alles aus einer Hand von Carl Stahl TECHNOCABLES

Als Drahtseilhersteller mit eigener Seilerei und Konfektion und Erfahrung seit 1885 sind wir ihr Fachmann, wenn es um Stahlseile und deren Einsatzmöglichkeiten geht.

Im Zusammenspiel mit unseren Drahtseilhaltern verarbeiten wir Seile im Durchmesserbereich 1,0 – 1,8 mm. Sie wählen aus den Materialien Edelstahl oder Stahl verzinkt. Andere Materialien prüfen wir gerne auf Anfrage.

Damit erhalten sie von Carl Stahl Technocables **komplette Abhängelösungen**, bestehend aus einbaufertig konfektionierten Seilen & Drahtseilhaltern, auf Wunsch auch als Komplettsset verpackt.

Grundsätzlich überlassen wir die Art des Seilabschlusses ihrer Wahl. Sie können wählen aus:

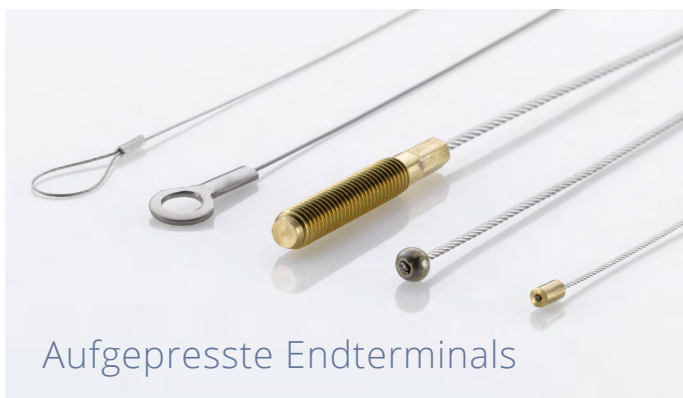

Aufgepresste Endterminals



Aufgespritzte Endterminals



EINBAUFERTIGE ABHÄNGESEILE



Seil mit Kugel Ø 6 mm
Seil - Ø 1,2 mm, verzinkt

Längen in mm	Bestell-Nr.
1.500	TC004305
3.000	TC004990

Jede andere Länge lieferbar!!!



Seil mit Kugel Ø 3,5 mm
Seil - Ø 1,2 mm, verzinkt
für 3- und 4-Seil-Verzweigungen

Längen in mm	Bestell-Nr.
500	TC004709
1.000	TC004710

Jede andere Länge lieferbar!!!



Seil mit Nippel Ø 5 x L 7 mm
Seil - Ø 1,5 mm, verzinkt

Längen in mm	Bestell-Nr.
1.500	TC005122
3.000	TC005123


Jede andere Länge lieferbar!!!



Seil mit Nippel Ø 4 x L 4 mm
Seil - Ø 1,5 mm, verzinkt


Längen in mm	Bestell-Nr.
1.500	TC004151
3.000	TC004152

Jede andere Länge lieferbar!!!

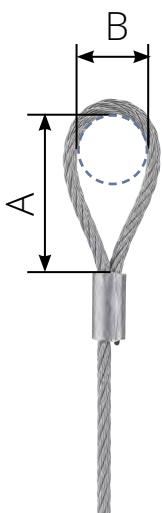

Seil mit Schlaufe
Seil - Ø 1,5 mm, verzinkt


Bitte geben Sie den Bolzen - Ø,
Maß B an!
Das Maß A ist ca. doppelt so groß
wie Maß B.

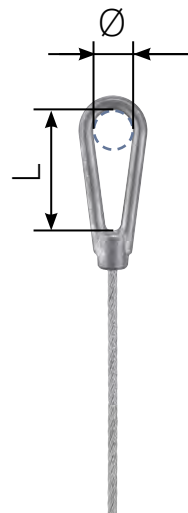

Seil mit Schlaufe
Zinkdruckguß
Seil - Ø 1,2 mm, verzinkt
Bolzen - Ø max.: 5,0 mm
Länge max.: 15,5 mm



Seil mit Zugöse
Ø - innen 5,1 mm
Seil - Ø 1,2 mm, verzinkt

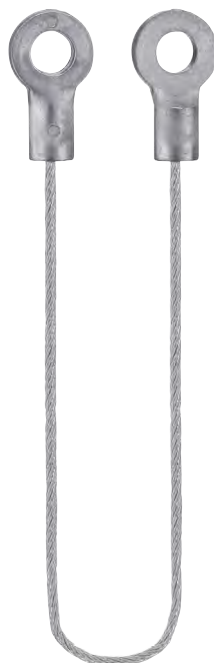

Seil mit 2 x Kabelschuh
Ø - innen 5,4 mm
Seil - Ø 1,5 mm, verzinkt



Seil mit Gewinde M6x10
Seil - Ø 1,5 mm, verzinkt



SPEZIAL - Federseil mit Schlaufen
Seil - Ø 1,6 mm, Edelstahl

Länge in mm	Bestell-Nr.
500	TC004656

Jede andere Länge lieferbar!!!

Ihr Seil ist nicht dabei?

Nehmen sie Kontakt mit uns auf!

Abhängig von Projekt und Stückzahl entwickeln wir mit ihnen gemeinsam ihr Seil.

- +49 (0) 7162 9443-0
- +49 (0) 7162 9443-001
- technocables@cstechnocables.com
- www.carlstahl-technocables.de

KOMPLETTE ABHÄNGESETS



Ihre Kombination ist nicht dabei?

Nehmen sie Kontakt mit uns auf!

Abhängig von Projekt und Stückzahl
stellen wir mit ihnen gemeinsam
ihr Set zusammen.

- +49 (0) 7162 9443-0
- +49 (0) 7162 9443-001
- technocables@cstechnocables.com
- www.carlstahl-technocables.de



SL000155
kombiniert mit SL000172



SL000161
kombiniert mit SL000173





SL000155
kombiniert mit SL000173




SL000161
kombiniert mit SL000172



Drei- und Vierseilverzweigungen in Aktion...

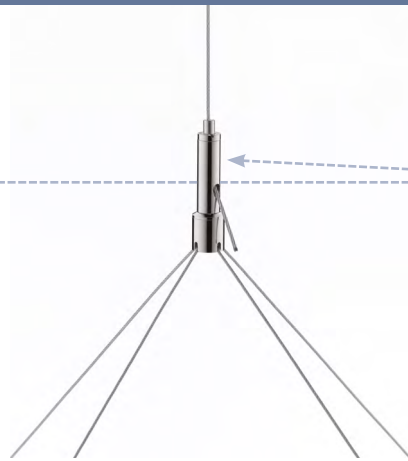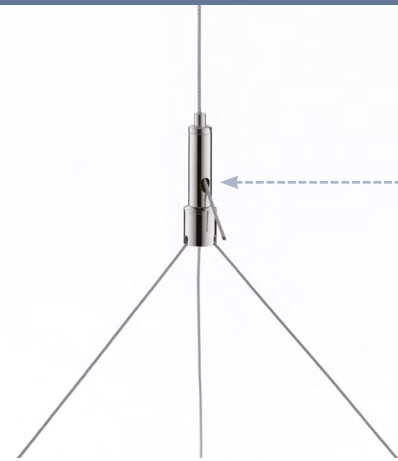

SL000155 kombiniert mit
SL000158 & SL000157

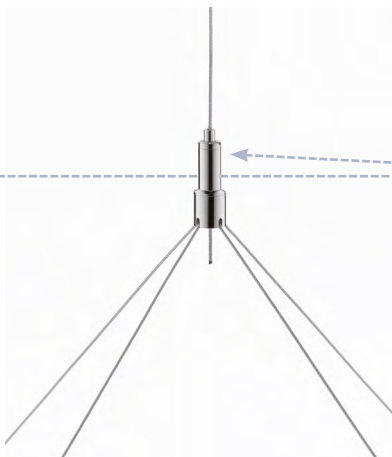

SL000161 kombiniert mit
SL000158 & SL000157

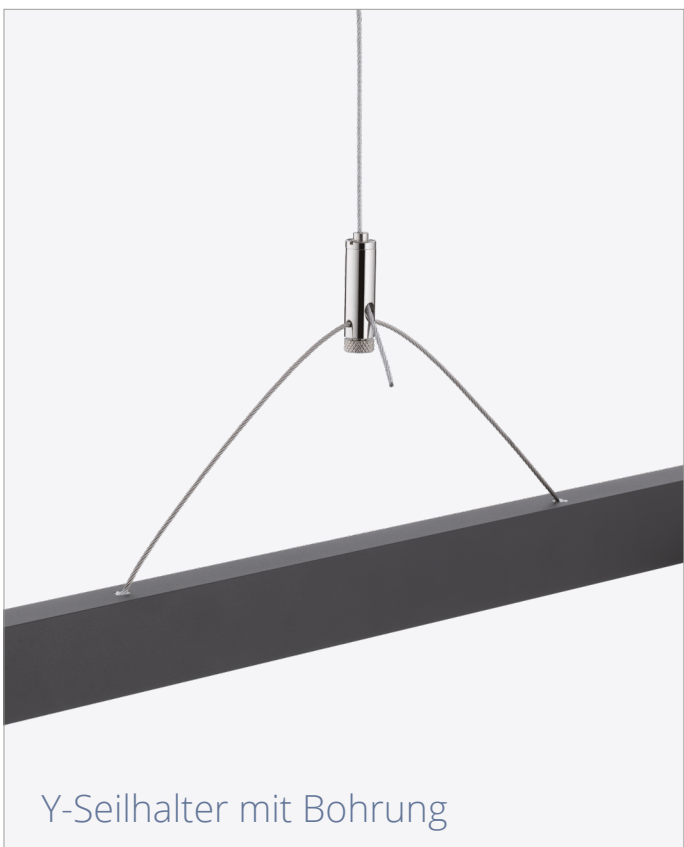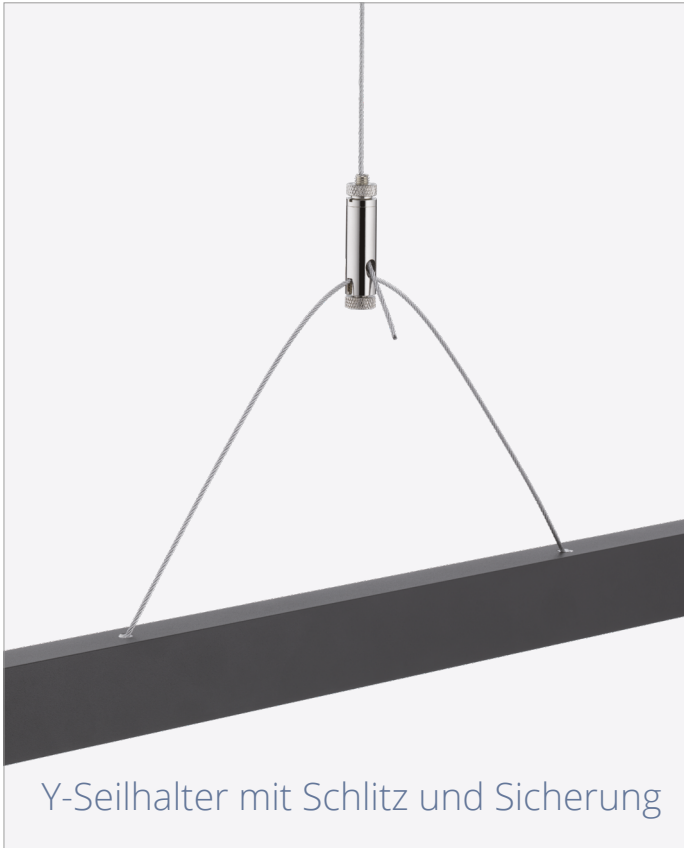



Entwicklung, Herstellung und Beratung aus
einer Hand:
Carl Stahl TECHNOCABLES

Carl Stahl TECHNOCABLES GmbH

Tobelstraße 2

73079 Süßen / Germany

+49 (0) 71 62 94 43 - 0

+49 (0) 71 62 94 43 - 001

technocables@cstechnocables.com

www.carlstahl-technocables.de



Carl Stahl®
TECHNOCABLES